


ООО «Солид инжиниринг» имеет возможность изготовить и поставить исходя вашего габаритного заказа **эстакаду приводную (разобщик)**

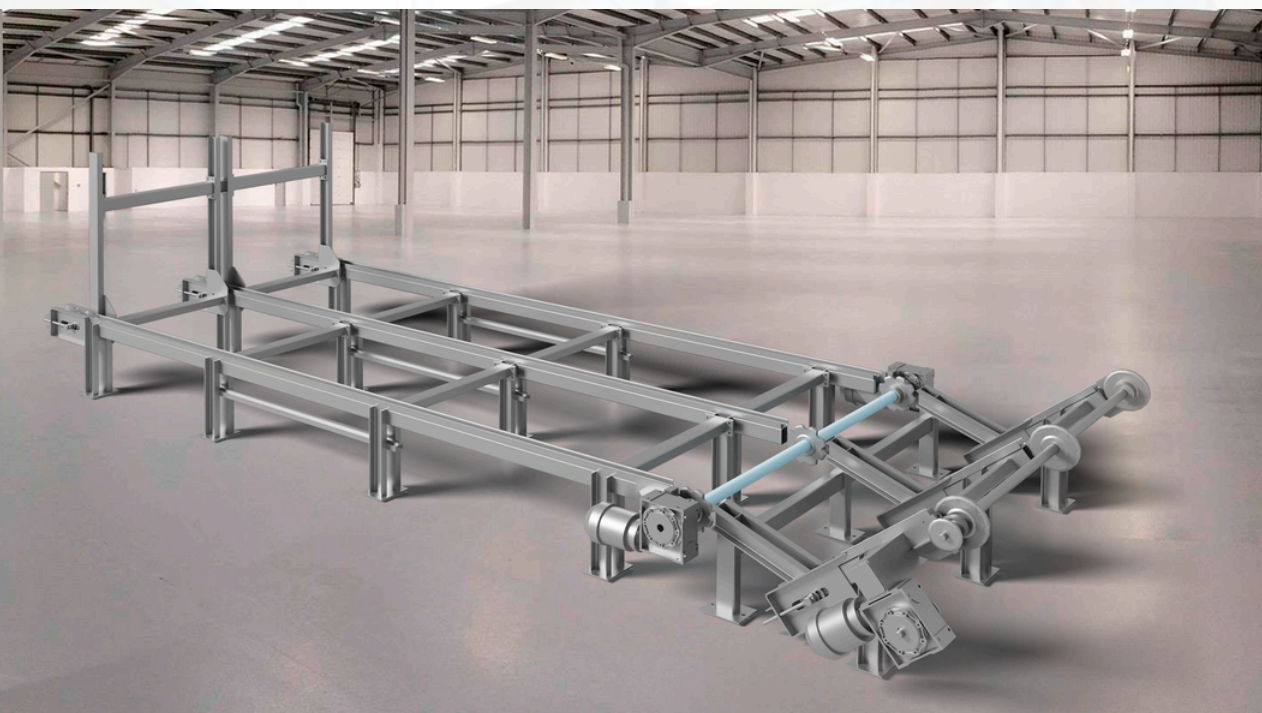

Емкость, м. куб. 15 - 50

Количество рабочих ветвей, шт 2,3,4

Длина транспортируемого леса, м 1,5 - 6,5

Диаметр бревен до, мм 500

Шаг между ветвями, мм - по заказу

**Высота рабочей поверхности от
уровня фундамента, мм - по заказу**

Длина рабочей части эстакады, мм 6 - 24

Тип тягового элемента цепь - тяговая М112

Тип приводной цепи - 2ПР38,1

Мощность привода 7,5 - 30 кВт

Эстакада приводная с разобщиком предназначена для накапливания и поштучной подачи бревен на продольный транспортер или кантователь бревен.

Данная эстакада имеет модульную конструкцию и может быть изготовлена в одно либо двух секционном исполнении (с раскатным столом), а также с различным количеством тяговых ветвей для адаптации под требуемый объем и длину леса.

По заказу оборудование может быть укомплектовано электрошкафом и пультом управления.